

Oznaczenie	Typ tulei	Średnica wewnętrzna $\varnothing S_w$ [mm]	Średnica zewnętrzna $\varnothing S_z$ [mm]	Szerokość nawoju L [mm]	Długość taśmy w nawoju [m]	Liczba nawojów w opakowaniu	Wytrzymałość w przybliżeniu [daN]	Wymiary taśmy a,b [mm]
------------	-----------	--	--	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWYCH TAŚM PP I NAWOJÓW

	Oznaczenie	Typ tulei	Średnica wewnętrzna $\varnothing S_w$ [mm]	Średnica zewnętrzna $\varnothing S_z$ [mm]	Szerokość nawoju L [mm]	Długość taśmy w nawoju [m]	Liczba nawojów w opakowaniu	Wytrzymałość w przybliżeniu [daN]	Wymiary taśmy a,b [mm]
LEKKIE	5035	A	63	220	160	2500	4	53	5x0,35
	5035	C ₁	185	380	150	5500	1	53	5x0,35
	5040	A ₁	63	220	150	2300	4	62	5x0,40
	5040	C ₁	185	380	150	5500	1	62	5x0,40
	5040	D	200	400	190	7000	1	62	5x0,40
	5045	B	150	380	160	6000	1	70	5x0,45
	5045	D	200	400	190	7000	1	70	5x0,45
	5050	A	63	220	160	2100	4	75	5x0,50
	5050	B	150	380	160	6000	1	75	5x0,50
	5050	D	200	400	190	6000	1	75	5x0,50
	6050	D	200	400	190	5500	1	84	6x0,50
	6055	D	200	400	190	5100	1	92	6x0,55
	8055	D	200	440	190	4500	1	101	8x0,55
	8060	D	200	440	190	4500	1	105	8x0,60
ŚREDNIE	9050	D	200	400/440	190	3700/4800	1	105	9x0,50
	9055	D	200	440	190	4000/4500	1	107	9x0,55
	10050	D	200	440	190	4100	1	115	10x0,50
	12050	D	200	440	190	3400	1	142	12x0,50
	12055	D	200	440	190	3000	1	150	12x0,55
	12060	D	200	440	190	2800	1	155	12x0,60
	12060	E	280	440	190	2200	1	155	12x0,60
	12080	G	406	580	160	2000	1	225	12x0,80
CIĘŻKIE	14050	D	200	440	190	3000	1	170	14x0,50
	15060	D	200	440	190	2200	1	225	15x0,60
	16060	D	200	440	190	2000	1	240	16x0,60
	16060	G	406	580	160	1800	1	240	16x0,60
	16080	D	200	440	180	1500	1	310	16x0,80
	16080	G	406	580	160	1400	1	310	16x0,80
	19090	D	200	440	190	1200	1	405	19x0,90
Q	12060	-	200	355x355	110	1000	1	155	12x0,60

Q- nawój bezcewkowy (dyspenser)

Przykład oznaczenia taśmy do zamówienia:

standard:

Taśma pp S 5035 D czarna

specjalna:

Taśma pp SP 12060 E zielona + UV

S - standard

SP - specjalna

5035, 12060 - oznaczenie taśmy


D,E - typ tulei

czarna, zielona - kolor

UV - stabilizator 1 %

Kolory standardowe:

Colours

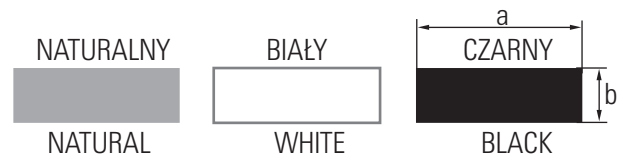

Na życzenie klienta możliwe wykonanie taśm w innych kolorach niż podane w tabeli. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie taśmy w kolorach innych niż podane w tabeli, z zawartością stabilizatora UV oraz taśmy z zawartością dodatku pozwalającego na uzyskanie tzw „Taśmy spienionej.”

UWAGA!

Dodatek stabilizatora UV pozwala na stosowanie taśm na otwartych przestrzeniach, narażonych na promieniowanie ultrafioletowe (od 0,5 do 1 roku)